


ORWAK COMPACT 3075

ORWAK COMPACT 3075 è la scelta ideale per le aziende che producono quantità ridotte di rifiuti da imballaggio. La pressa ha un ingombro ridotto, ma produce balle impressionanti con un peso fino a 70 kg e dimensioni ottimali per mettere due balle su un europallet.



INGOMBRO
RIDOTTO



PESO BALLA
CARTONE



Rispetta lo
EN 16500
standard di sicurezza

ORWAK

VANTAGGI ORWAK



UN USO PIÙ PRODUTTIVO DEL TEMPO

Meno tempo speso nella gestione dei rifiuti, più tempo dedicato alle tue attività principali.

PIÙ SPAZIO

La nostra pressa riduce velocemente lo spazio occupato dai rifiuti lasciando corridoi e passaggi liberi e ordinati.

MENO COSTI, PIÙ VALORE

Più compattazione = minor volume di rifiuti da trasportare per riciclaggio o smaltimento. Meno viaggi comportano costi più bassi per i trasporti e una riduzione delle emissioni di CO₂. I rifiuti selezionati alla fonte costituiscono materiale di qualità superiore per il riciclaggio.

PERCHÉ COMPACT?

- Un'efficace compattazione sul posto! Richiede poco spazio ma offre una notevole riduzione dei volumi di rifiuti
- Balle leggere facili da movimentare
- La migliore scelta per piccoli e medi volumi di cartoni e plastica

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3075

Imballatrice compatta e flessibile
– si installa dove ne hai bisogno!

DIMENSIONI LOGISTICHE IDEALI

Due balle si adattano perfettamente a un europallet ed è possibile impilare più strati di balle per ottimizzare il carico di un camion.

AVVIO AUTOMATICO PER UNA COMPATTAZIONE EFFICIENTE

La funzione di avvio automatico fa in modo che la pressa inizi la compattazione del materiale appena si chiude lo sportello.

CARRELLO INCLUSO

3075 è consegnata sempre con un carrello per facilitare l'estrazione e la movimentazione delle balle.



Dimensioni palla regolabili



- Pannello intuitivo
- Avvio automatico
- Dimensioni palla regolabili in 3 diverse misure
- Carrello incluso

ORWAK COMPACT 3075 E' ADATTA PER:

CARTA

- Cartone
- Rifili di carta

FOGLI DI PLASTICA

- Pellicola da imballo
- Sacchetti di plastica

ALTRI METALLI

- Reggette di metallo

ALTRA PLASTICA

- Reggette di plastica

IL FUNZIONAMENTO SILENZIOSO MIGLIORA L'AMBIENTE DI LAVORO

Grazie all'idraulica silenziosa, l'emissione di rumore è bassa, questo permette di migliorare l'ambiente di lavoro, caratteristica importante anche quando l'imballatrice si trova vicino ai clienti.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION


Le presse COMPACT sono pronte a comunicare quando si sceglie l'opzione "Orwak Connect". Si tratta di un servizio di comunicazione basato su modem che consente alla pressa di inviare aggiornamenti e avvisi al personale, nonché informazioni vitali e statistiche sulle balle al portale web.

Rispetta lo standard dei requisiti di sicurezza EN 16500:2014 per le presse imballatrici verticali

DIMENSIONI & SPECIFICHE

DIMENSIONI				
A	B	C	D	E
2350 mm*	920 mm	717 mm	1460 mm	794 mm

*Altezza di trasporto 1980 mm su richiesta

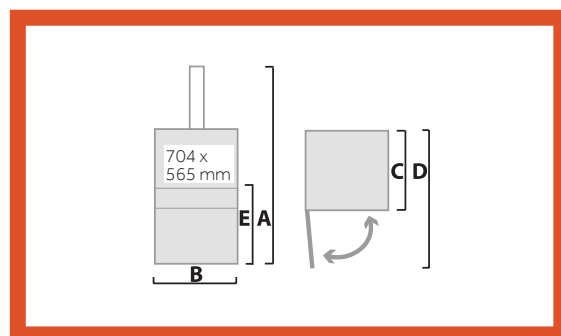

DATI TECNICI								
APERTURA DI CARICO	DURATA CICLO	FORZA DI COMPATTAZIONE	DIMENSIONI BALLA	PESO BALLA	PESO MACCHINA	LIVELLO ACUSTICO	GRADO DI PROTEZIONE	POTENZA ALIMENTAZIONE
Larghezza: 704 mm Altezza: 565 mm	40 s	HP (Pressione Alta): 4 t, 40 kN LP (Pressione Bassa): 3 t, 30 kN	Larghezza: 700 mm Profondità: 500 mm Altezza: 700 mm	Cartone: fino a 70 kg Plastica: fino a 70 kg	277 kg	62.3 db (A)	IP 55	Monofase 230 V, 50 Hz, 10 A

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Il peso della palla/sacchetto/bidone dipende dal tipo di materiale.

INTERZERO ITALY S.R.L.

Via Messina, 38
20154 Milano
P.I. – C.F. 08029090969
ITALY
Phone: +39 0234 594 653
E-Mail: servizi@interzero.it

MACHINES.INTERZERO.IT

ORWAK
PART OF SULO GROUP